



Druckprüfung Ferkelroste „Piccolino 800“ 800 x 800 mm



Versuchsaufbau

Geprüft wurde mit einem Stempel Durchmesser 100mm.
Die Druckbelastung betrug 100kg / 200kg / 300kg / 400kg / 500kg / 600kg,
jeweils mittig auf der Roste.

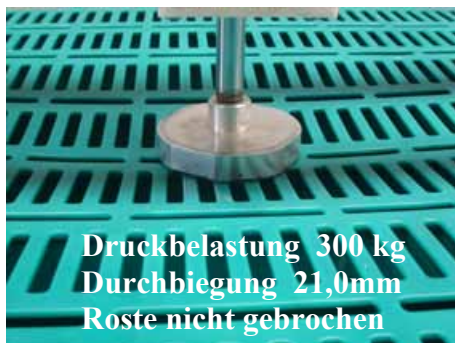

Zusatzprüfung

Es wurden jeweils 2 Stege mit einem
Stempel Durchmesser 30mm belastet.

Druckbelastung = 200 kg

Ergebnis: Die Stege sind nicht gebrochen

